

Calentador instantáneo de agua

Balanz 7/13

Therm 3500



Garantía
5
AÑOS*



www.bosch-homecomfort.mx

*Garantía de 2 años en componentes eléctricos/electrónicos y 5 años en el resto del calentador.

Especificaciones técnicas:

	Unidad	7	13
Combustión			
Tipo de gas		Natural L.P.	Natural L.P.
Capacidad nominal	l/min	7*	13*
Capacidad a 2,200 m**	l/min	4.6*	11*
Potencia nominal	kW	12.2	22.7
Potencia a 2,200 m**	kW	8	19.1
Eficiencia**	%	89	91
Encendido		Automático-Por baterías (tipo D)	
Control de temperatura		Termostático - Una perilla (temperatura)	
Temperatura máxima***	°C	60	
Temperatura mínima***	°C	40	
Tipo de quemador		Atmosférico	
Tipo de cámara de combustión		Abierta	
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Sí, con válvula termostática a 55°C (no incluida)	
Presión de gas requerida	kPa	1.7 2.7	1.7 2.7
Seguridad			
Interruptor de encendido		En perilla de control de temperatura	
Sensor contra fuga de gas		Sí	
Sensor de sobrecalentamiento		Sí	
Número de válvulas de seguridad en el paso de gas		2	
Sensor contra gases tóxicos (en la salida de gases)		Sí****	
Salida de gases			
Tipo de salida de gases		Tiro Natural	
Diámetro de salida de gases	mm	92.5	132.5
Válvula de agua			
Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas	kg/cm ²	Sin presión mínima	
Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas	l/min	Sin flujo mínimo	
Presión hidráulica máxima de trabajo	kg/cm ²	10	
Generales			
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	270x573x211	350x674x232
Peso	kg	6.3	12.1
Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	310x672x250	398x780x268
Diámetro de conexión de gas		1/2"	
Diámetro de conexiones de agua		1/2"	
Color		Blanco Silver	Blanco Silver
Garantía		5 años	

* Con un $\Delta 25^{\circ}\text{C}$ entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.


** De acuerdo a la NOM-003-ENER-2021.

*** Valores aproximados y limitados a las condiciones de potencia máxima, potencia mínima, presión y flujo.

**** Ya incluido a partir de modelos fabricados en julio 2022 o disponible como accesorio para modelos anteriores a esa fecha; solicitar en nuestro Contact Center.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.

Dimensiones:

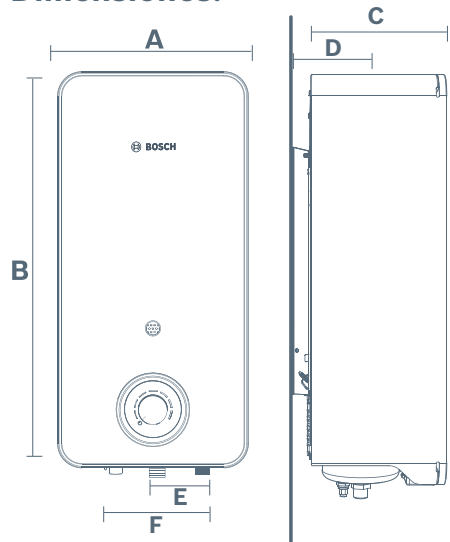

A: 270/350

B: 573/674


C: 211/232

D (separación entre chimenea y pared): 120/140

E (separación entre conexiones de agua fría y gas): 35/95

F (separación entre conexiones de agua): 150/190

*Medidas en milímetros

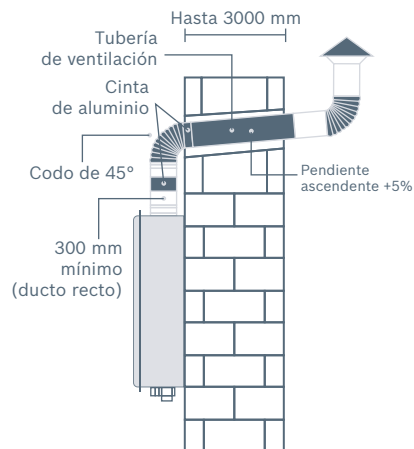

Tecnología patentada



Eco
Confort

Confort

- ▶ Agua caliente que nunca se termina.
- ▶ Temperatura estable todo el tiempo.

Confiable

- ▶ Funciona con llaves monomando.
- ▶ Funciona con alta y baja presión. Sin requisitos específicos de presión o flujo.
- ▶ Compatible con sistemas solares de calentamiento de agua.

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



hipoteca verde

para viviendas ecológicas

contribuyendo a un mejor futuro